


標準色

K1色

ケースフローラック

- 手前の製品がなくなれば奥に並べている製品が自動的に手前に流れてくるため、在庫の補充が手間なく行えます。
- ローラー及びガイドは移動が可能のため、あらゆる製品の寸法に対応できます。
- 製品の重さや形状によって傾斜角度(25mmのピッチ)を変更し、最適な流れを確保することができます。

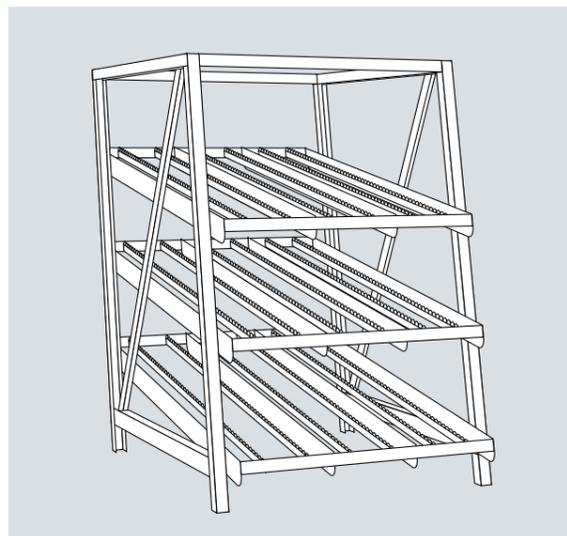

一般の倉庫内作業の70%以上がピッキングをするための歩行時間だといわれています。

この「フローラック」は、その歩行時間と距離を大幅に削減します。また、先入れ・先出しが確実にできるため、在庫管理も含めた多品種・少量のピッキング作業を大幅に合理化することが可能です。特殊設計の小型ローラーを組込んだローラーレールが、勾配のついた特殊フレームに多段組付けられており、その上を荷物が流れます。背後部の供給口から入れられた荷物はレール上を流れ、その荷物が並ぶ列の最後尾に到着します。列の先頭にある荷物は前面部の取り出し口から顔を出しており、その荷物を取り去ると残りの荷物全体が自然に前へ流れ、次の荷物が取り出し口に現れる構造になっています。

○同品種の荷物が、棚の奥行方向に一直線に並ぶため、一開口に多品種の荷物が保管・収納できます。

1. 入出庫の作業動線が分離・短縮されるので省力化が可能です。
2. 先入れ・先出しや棚卸しのチェックが簡単にできて、多品種の物品管理も容易です。
3. 枝通路が少なくなり、収納効率が上がります。

○フレーム・棚枠はそれぞれ溶接構造のため、組立て、組替えが容易にできます。

品番説明	FR	5	-	6	6	16	-	4	R	型式: R=連結、無記号=単体
棚段数: 3=3段、4=4段、5=5段										
奥行(D): 16=1630、22=2260										
巾(W): 4=1200、5=1500、6=1800										
高さ(H): 6=1800、7=2100、8=2400										
レーン数: 3=3レーン、4=4レーン、5=5レーン										
ケースフローラック										

※H・W・Dは呼寸です。


奥行(D) / 1630

レーン数	高さ(H)	巾(W)	奥行(D)	段数	タイプ	品番
3段	1800	1200	1630	3段	単体	FR3-6416-3
					増連	FR3-6416-3R
	2100	1200	1630	4段	単体	FR3-7416-4
					増連	FR3-7416-4R
	2400	1200	1630	5段	単体	FR3-8416-5
					増連	FR3-8416-5R
1段増し						
					FRT3-416	
4段	1800	1500	1630	3段	単体	FR4-6516-3
					増連	FR4-6516-3R
	2100	1500	1630	4段	単体	FR4-7516-4
					増連	FR4-7516-4R
	2400	1500	1630	5段	単体	FR4-8516-5
					増連	FR4-8516-5R
1段増し						
					FRT4-516	
5段	1800	1500	1630	3段	単体	FR5-6616-3
					増連	FR5-6616-3R
	2100	1500	1630	4段	単体	FR5-7616-4
					増連	FR5-7616-4R
	2400	1500	1630	5段	単体	FR5-8616-5
					増連	FR5-8616-5R
1段増し						
					FRT5-616	
1レーン増し単価1630D用(ローラー2本、ガイド1本)						
						FRR-16

奥行(D) / 2260

レーン数	高さ(H)	巾(W)	奥行(D)	段数	タイプ	品番
3段	1800	1200	2260	3段	単体	FR3-6422-3
					増連	FR3-6422-3R
	2100	1200	2260	4段	単体	FR3-7422-4
					増連	FR3-7422-4R
	2400	1200	2260	5段	単体	FR3-8422-5
					増連	FR3-8422-5R
1段増し						
					FRT3-422	
4段	1800	1500	2260	3段	単体	FR4-6522-3
					増連	FR4-6522-3R
	2100	1500	2260	4段	単体	FR4-7522-4
					増連	FR4-7522-4R
	2400	1500	2260	5段	単体	FR4-8522-5
					増連	FR4-8522-5R
1段増し						
					FRT4-522	
5段	1800	1800	2260	3段	単体	FR5-6622-3
					増連	FR5-6622-3R
	2100	1800	2260	4段	単体	FR5-7622-4
					増連	FR5-7622-4R
	2400	1800	2260	5段	単体	FR5-8622-5
					増連	FR5-8622-5R
1段増し						
					FRT5-622	
1レーン増し単価2260D用(ローラー2本、ガイド1本)						
						FRR-22

仕様図

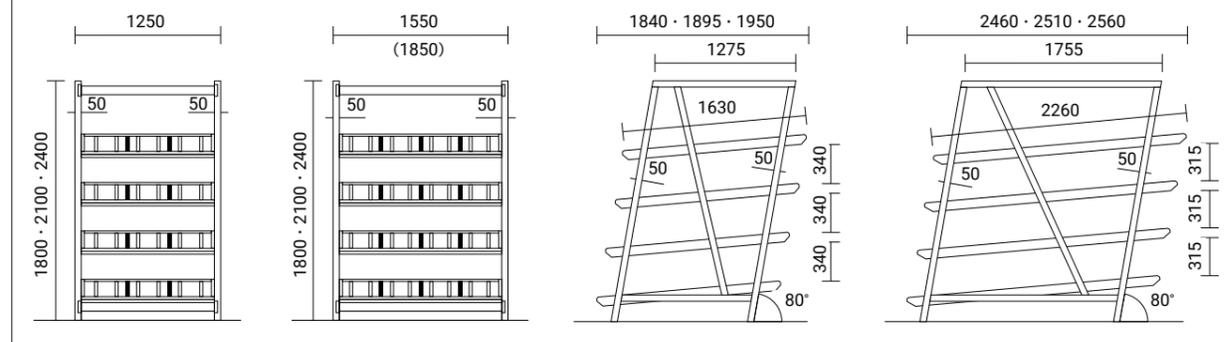

耐荷重(等分布)

ローラー枠300mm当たり耐荷重	30kg(2本当たり)
棚枠耐荷重	500kg
1連当たり耐荷重	2500kg


標準寸法

間口	1250 / 1550 / 1850
フレーム奥行	1270 / 1750
棚枠奥行	1630 / 2260
高さ	1800 / 2100 / 2400

チルトテーブル

オプション

標準のテーブルから、ピッキングしにくい時に前面に15°傾斜させ、ケース等のピッキングを容易にするために取り付けます。

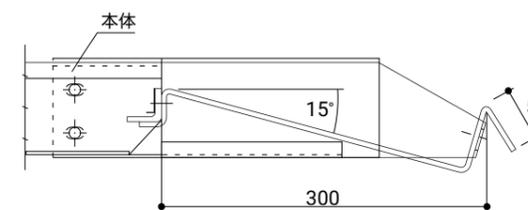

オプション

